
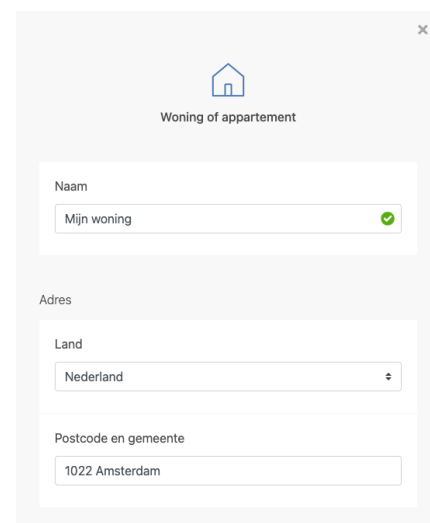


Handleiding: Account aanmaken op EnergyID.eu

1. Maak een account aan op www.energyID.eu
2. Als u bent ingelogd, klik op nieuw dossier. U ziet dat ik al drie dossiers heb aangemaakt.

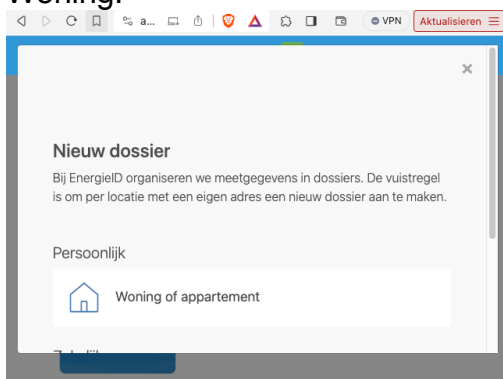

3. Als u op 'Nieuw dossier' (soms heet het 'Record') heeft geklikt, selecteert u Woning.

A screenshot of the 'Woning of appartement' form. The title is 'Woning of appartement'. The form has three main sections: 'Naam' with a text input field containing 'Mijn woning' and a green checkmark; 'Adres' with a 'Land' dropdown menu set to 'Nederland'; and 'Postcode en gemeente' with a text input field containing '1022 Amsterdam'.

4. Voer de naam van uw straat of wijk in bij 'Naam'. Zorg dat u bij postcode alleen de vier cijfers invult (niet de letters) en uw gemeente. Zorg ervoor dat er geen spaties staan achter de gemeente. Vul verder de details over uw woning in.

5. Ga naar de groep: Energiemeent: IJburg. <https://app.energyid.eu/groups/energiemeent/info> en klik op deelnemen.

6. Het kan even duren voordat u wordt toegelaten. U kunt al wel alvast de stappen hieronder op uw dorgan uitvoeren.



Handleiding data delen: P1-Dongle updaten zodat deze data doorstuurt naar uw EnergyID account.

Doe dit op een laptop of pad. Op een telefoon (met name iPhone's) kan het een probleem zijn om het hele menu te zien.

- 1.) Ga naar Settingspagina van de dongle (via <http://P1-dongle-pro.local>)
- 2.) Klik op *Settings* (zie rechts)
- 3.) Pas het veld 'update url' aan (zie rechts). Verander *ota.smart-stuff.nl/v5* in *ota.smart-stuff.nl/v5-eid/*


Let goed op dat er een "/" staat aan het einde.

- 4.) Klik op **Opslaan** ----->

- 5.) Zorg dat u met het apparaat waarmee u dit doet, verbonden bent met het thuisnetwerk WiFi.

Vul in de browser (adresbalk) het volgende adres in om de dongle te updaten:

<http://P1-dongle-pro.local/remote-update?version=4.8.8>

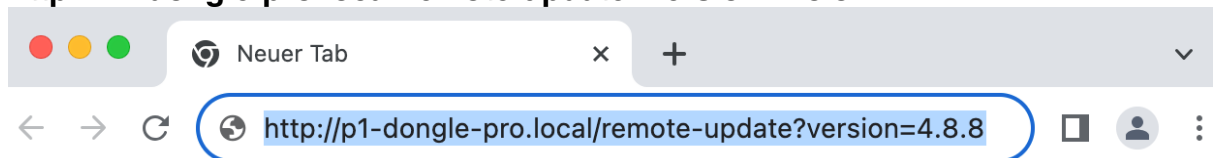


- 6.) Klik op enter. Er verschijnt linksboven in een wit beeld: OTA update gestart, duurt ca 2-3 minuten...


(als de dongle niet bereikbaar was via **P1-dongle-pro.local**, vervang dit dan door het **IP-adres** waarop het dashboard van de dongle wel bereikbaar is (zie de [dongle installatie handleiding](#) om het IP-adres op te vragen, dit staat in zeer kleine lettertjes geschreven)

- 7.) Wacht 2 minuten. Ga naar P1-dongle-pro.local en ga weer naar het instellingenmenu (zie rechts). Onderaan staat nu: EnergyID aan/uit. Vink deze optie EnergyID aan/uit **aan** als je de data naar het EnergyID platform wilt sturen.


- 8.) Klik onderaan op **Opslaan**

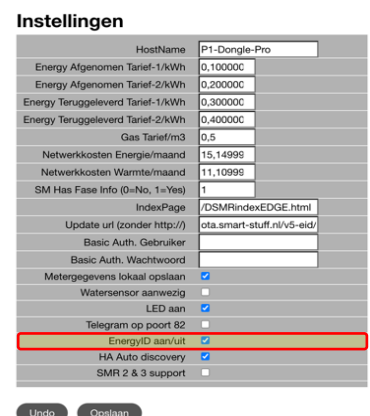


- 9.) Ga weer naar het dashboard (<http://p1-dongle-pro.local>) en ga met uw muis over het settings-wieltje (zie rechts). Klik er niet op. In het menu dat verschijnt staat nu onderaan: *Setup EnergyID*. Klik daarop.

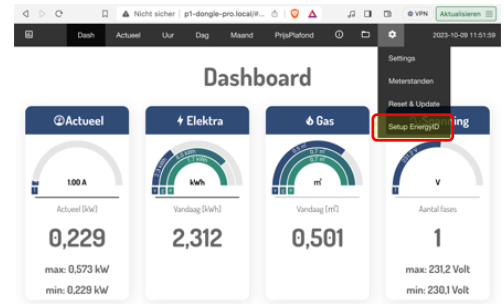


- 10.) Klik op: activeer koppeling onderaan het beeld rechts.

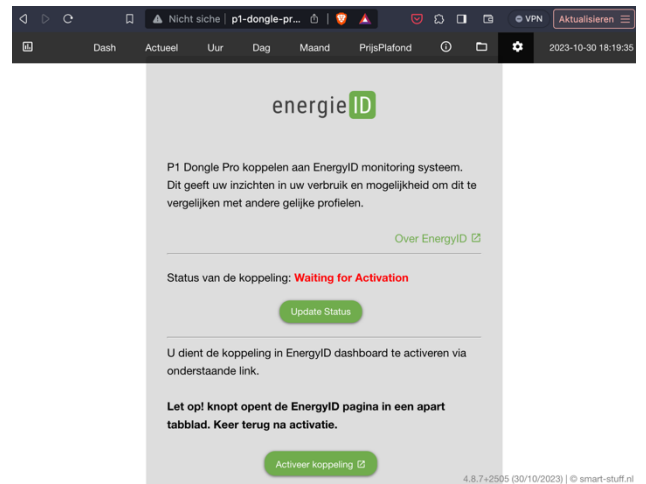

- 11.) Nu opent het EnergyID platform waar je in kunt loggen (u moet dus al een account én een dossier hebben aangemaakt voor uw adres). Kies uw dossier (in het geval uw meer huisadressen heeft opgegeven) en klik op aanmaken.

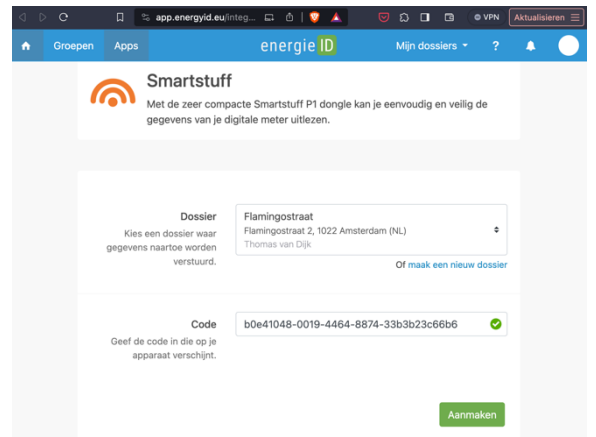

De koppeling is gemaakt. U hoeft, in tegendeel tot wat hier rechts staat, niet de configuratie te voltooien. Automatisch worden alle meetpunten (energie-afname, -injectie etc.) in uw EnergyID dossier geupload.

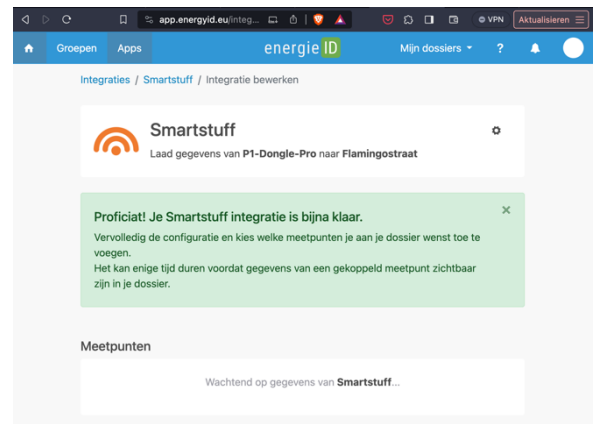

- 12.) Keer terug naar de dongle pagina (P1-dongle-pro.local)
- 13.) Als u **stap 7** weer doorloopt, zal de status nu GEKOPPELD aangeven.



- 14.) Kijk op energyid.eu naar uw gegevens. U kunt bij U kunt ook in de Apple appstore en de google playstore de EnergyID app downloaden. Maar op een computer is het nu nog overzichtelijker. Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar voor het instellen van uw energyID account. Bijvoorbeeld: <https://help.energyid.eu/nl/inzichten-en-rapportage/energieverbruik/>
- 15.) Veel energie en meetplezier gewenst!